






Система улуци ТРИУМФ

Улук с нов дизайн
Оригинален естетичен вид

Отговаря на европейската норма NF EN 607
Запазен модел

Технически характеристики на улука

Материал	PVC 
Площ на сечението на профил LG28	75.40 cm ²
Площ на сечение на профил LG38	138.34 cm ²
Отводнявана площ с: казанче 90 x 56 или Ø 80 мм казанче 105 x 76 или Ø 100 мм	65 м ² 100 м ²

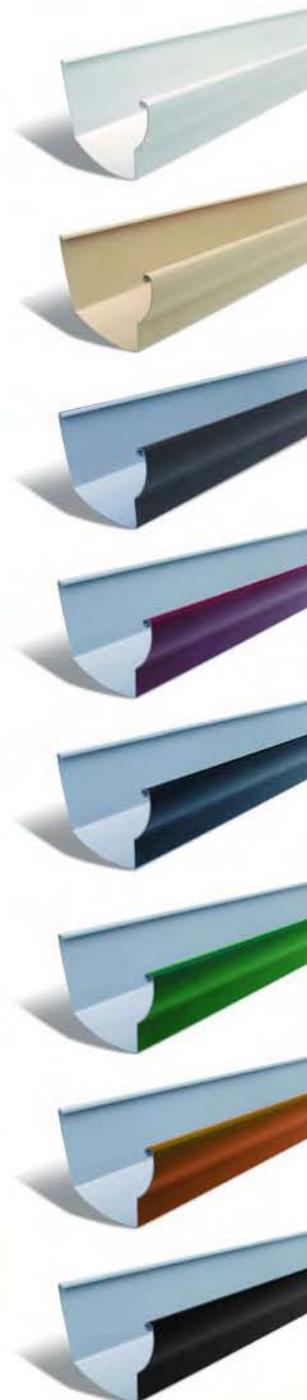

Технически характеристики на водосточната тръбата

Материал	PVC 
Площ на сечение на 90 x 56	39.70 cm ²
Площ на сечение на 105 x 76	66.30 cm ²
Отводнявана площ с: тръба 90 x 56 или Ø 80 тръба 105 x 76 или Ø 100	65 м ² 100 м ²

8 цвята

бял	черен
пясък	зелен
кафяв	мед*
бордо	графит*

*само за LG28


Нова цялостна система чрез залепване

Технически иновации



Гривна

Закопчаването на гривната за тръбата спомага за по-добрата цялостна визия. Закопчаването става с щракване, а разкопчаването с помощта на отверка.

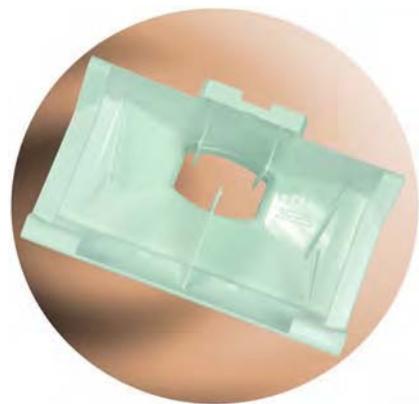


Казанчета

Благодарение на геометричната си форма казанчетата "Триумф" позволяват отичането на дебит, еквивалентен на този на полукръглите улци LG 25 и LG 33.

Триумф

Фитинги

Формата на фитингите спомага за доброто отичане и не се налага използването на муфрани тръби. Изработени са за едновременно свързване "мъжко-женско" и "женско-женско". С тях са възможни всички видове връзки.

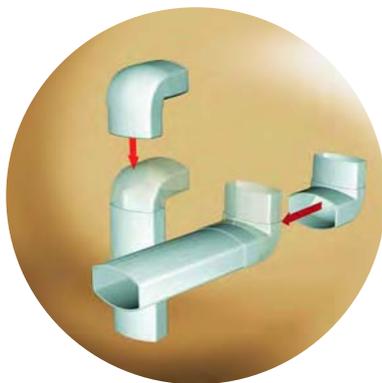


Дилатационно съединителна муфа

Представява елемент, компенсиращ линейното разширение на улците при промяна на температурата.



Накрайник

Предпазва фасадата от свободно изливане на дъждовната вода като свързва тръбата с канализационната система. Необходим аксесоар за семейни къщи и вили.




Елемент за заустване в канализацията

Многофункционален допълващ елемент, позволяващ заустването на следните диаметри: 90, 100, 110 и 125.




Скоба

Нейната форма спомага за приплъзването на улка и улеснява позиционирането му, осигурявайки необходимата дилатация. Държачът на скобата не позволява нейното откачане и увеличава механичната устойчивост на улка.

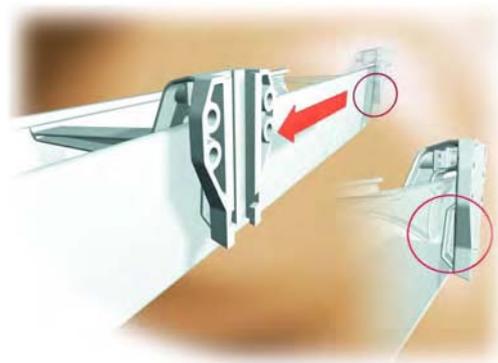

Триумф LG 28 и LG 38

Система с лепене

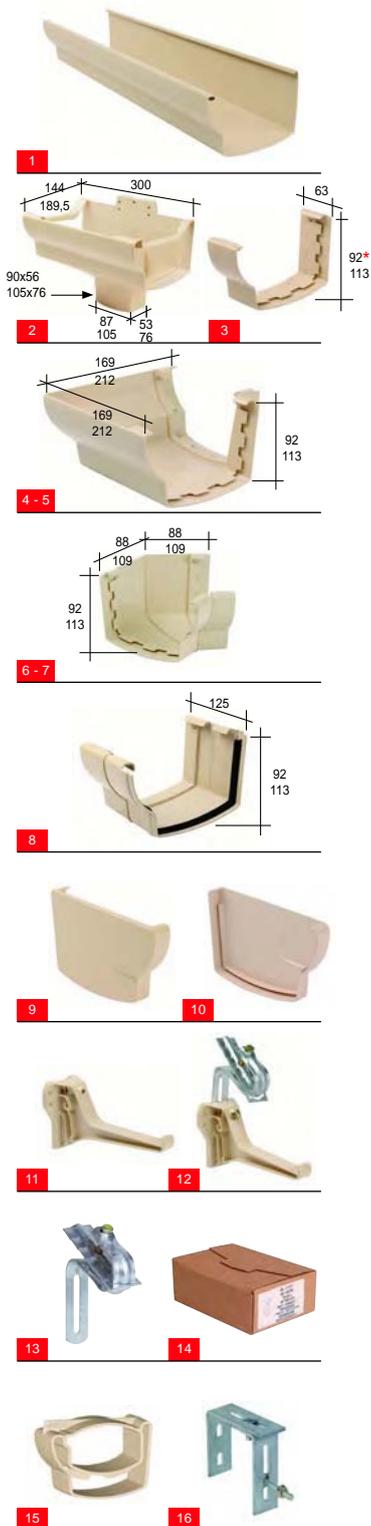

* Вътрешна страна = Lg28
Външна страна = Lg38



Улци Триумф LG 28 и LG 38


Описание	LG 28	LG 38
Улук		
1 Дължина 4 m.	LG28	LG38
Фитинги за улук		
2 Водосточно казанче с изход 95x56	NAD289	
Водосточно казанче с изход 105x76		NAD381
Водосточно казанче с изходе Ø 80	NAD28	
Водосточно казанче с изход Ø 100		NAD38
3 Съединителна муфа	JNC28	JNC38
4 Вътрешен ъгъл 90°	AIC28	AIC38
5 Външен ъгъл 90°	AEC28	AEC38
6 Вътрешен ъгъл 135°	AIC285	AIC385
7 Външен ъгъл 135°	AEC285	AEC385
8 Дилатационно съединение	JND28	JND38
9 Тапа за улук лява	FG28	FG38
Тапа за улук дясна	FD28	FD38
10 Тапа за казанче лява	FGC28	FGC38
Тапа за казанче дясна	FDC28	FDC38
Скоби за улук		
11 Скоби	BHGB28	BHGB38
12 С метална планка за керемиди	GT28PM	GT38PM
Акcesoари		
13 Метална планка за керемиди	CTO	CTO
14 Метални винтове за скоби	VI645ET	VI645ET
15 Елемент за рязане на улук	GAB28	GAB38
16 Метална планка за стена	CGO	CGO

Цветове




*само за LG28

За повече информация
вижте таблицата
на стр. 26 и 27



Ръководството за
монтаж
е на стр. 16 - 19

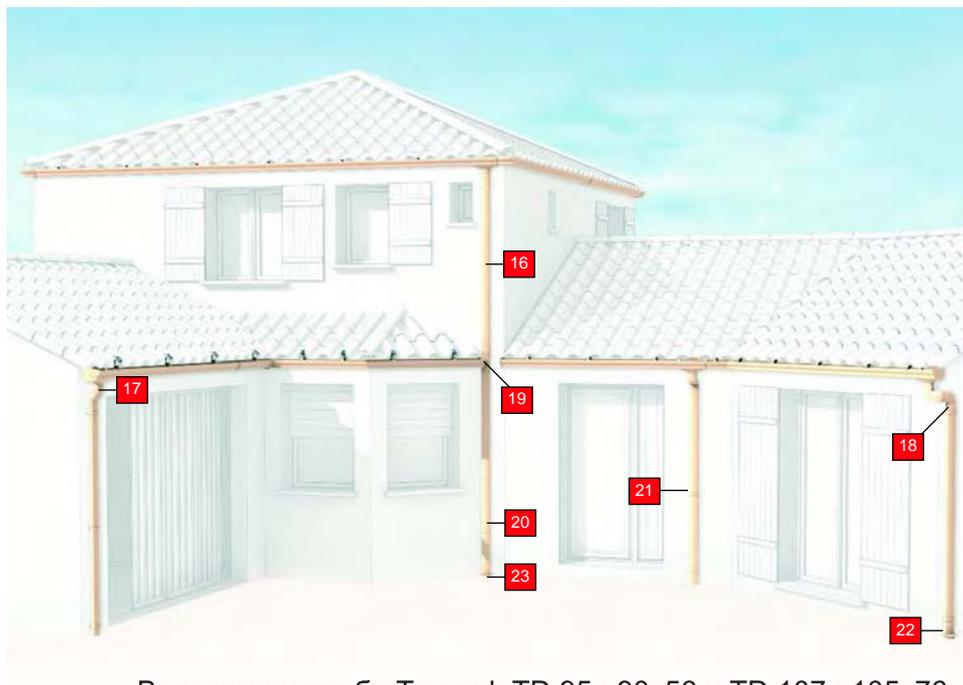

Водосточни тръби Триумф TD 95 : 90x56 и TD 107 : 105x76



Цветовете

- бял
- пясък
- кафяв
- бордо
- черен
- зелен
- мед*
- графит*

*само за LG28

За повече информация
вижте таблицата
на стр. 26 и 27

Описание	TD 95	TD 107
Водосточна тръба		
16 Дължина 4м 90 x 56	TD 95	
Дължина 4 м 105 x 76		TD 107
Фитинги за водосточна тръба		
17 Коляно мъжко-женско 15°	CN1GT	CM1GT
Коляно мъжко-женско 45°	CN4GT	
Коляно мъжко-женско 67°30	CN6GT	CM6GT
Коляно мъжко-женско 87°30	CN8GT	CM8GT
18 Коляно (за промяна на посоката) 90°	CN9GT	CM9GT
Коляно мъжко - женско 90°	CNP9GT	CMP9GT
19 Муфа мъжко - женско	ZNGT	ZMGT
Накрайник		
20 Прав накрайник 1 л.м.		DDF10M
Гривни		
21 Гривна	CONGT	COMGT
Завършващи накрайници		
22 Накрайник Триумф	PCU95	PCU107
23 Завършващо коляно	RWS95	RWS107
24 Събирателен колектор "копито"		JAM107



Ръководството за монтаж е на стр. 16 - 19