УТВЪРДЕН ЕСТЕТИЧЕН ВИД

Системата VODALIS е проектирана, за да може да се интегрира към всякакви архитектурни стилове. Замислена е така, че да се адаптира към големи температурни разлики.

КАЧЕСТВО НИКОЛ

От 50 години, инженерите на НИКОЛ създават високотехнологични продукти с доказано качество. Системата VODALIS е нагледен пример за това.

МОНТАЖ

Различните елементи от системата VODALIS са проектирани, за да улеснят и осигурят надежност на монтажа. (Дилатационно съединение при многоскатни покриви, нов модел на завършващо коляно и гривна за водосточна тръба).

РАЗНООБРАЗНОСТ

Възможност за избор на скоби за челна дъска и размер на водосточните тръби.

ВИСОК ХИДРАВЛИЧЕН КАПАЦИТЕТ

Размера на сечението на улука и новата обемна форма на водосточното казанче осигуряват оптимален капацитет на оттичане.

ШИРОКА ДИСТРИБУТОРСКА МРЕЖА
ЗА ДА БЪДЕМ ВИНАГИ БЛИЗО ДО ВАС.

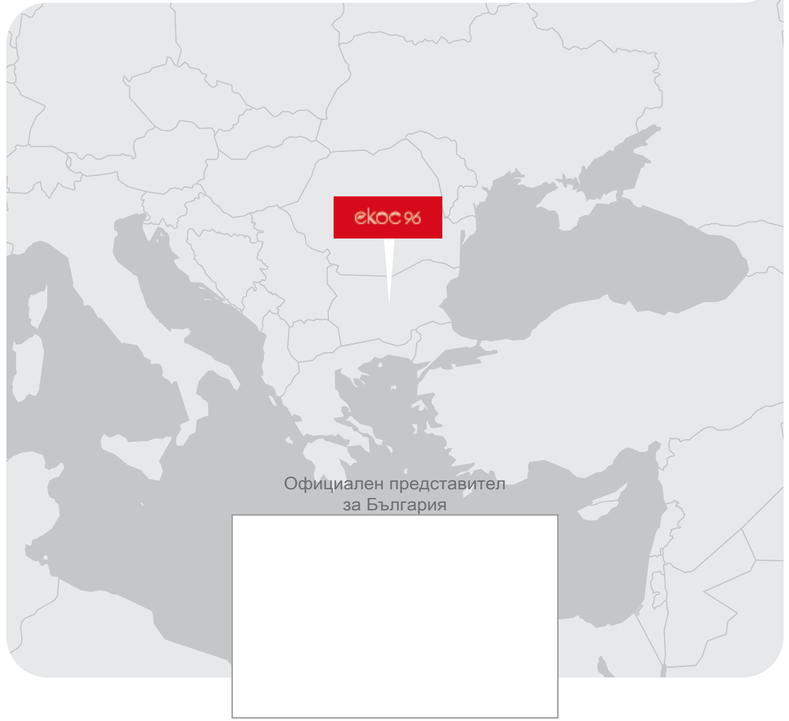

GML FSTREAM - RC Nantes B 389 788 993 - NICO 002 - 06/09 - Crédits photos : Shutterstock.

ОТКРИЙТЕ 5 - ТЕ ПРЕДИМСТВА

37, rue Pierre et Marie Curie - BP 10966 - 49309 CHOLET cedex
Tél. 02 41 63 73 83 - Fax 02 41 63 73 84 - Email : info@nicoll.fr
Техническа информация - tech-info.nicoll@aliaxis.com
an Aliaxis company

НОВА СИСТЕМА УЛУЦИ
VODALIS

CVDL09BG

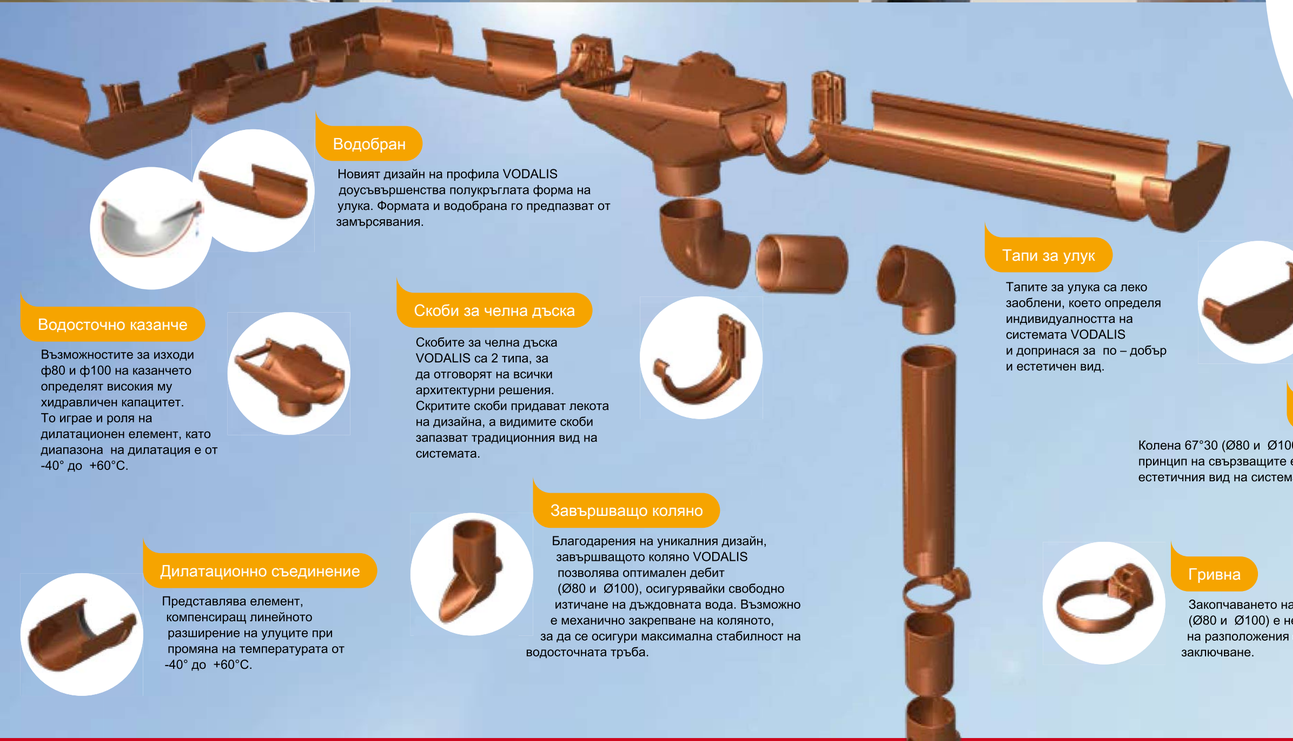

Водобран

Новият дизайн на профила VODALIS доусъвършенства полукръглата форма на улука. Формата и водобрана го предпазват от замърсявания.

Водосточно казанче

Възможностите за изходи ф80 и ф100 на казанчето определят високия му хидравличен капацитет. То играе и роля на дилатационен елемент, като диапазона на дилатация е от -40° до +60°C.

Скоби за челна дъска

Скобите за челна дъска VODALIS са 2 типа, за да отговорят на всички архитектурни решения. Скритите скоби придават лекота на дизайна, а видимите скоби запазват традиционния вид на системата.

Дилатационно съединение

Представлява елемент, компенсиращ линейното разширение на улуците при промяна на температурата от -40° до +60°C.

Завършващо коляно

Благодарения на уникалния дизайн, завършващото коляно VODALIS позволява оптимален дебит (Ø80 и Ø100), осигурявайки свободно изтичане на дъждовната вода. Възможно е механично закрепване на коляното, за да се осигури максимална стабилност на водосточната тръба.

Тапи за улук

Тапите за улука са леко заоблени, което определя индивидуалността на системата VODALIS и допринася за по – добър и естетичен вид.

Коляно 67°30

Колена 67°30 (Ø80 и Ø100): Новият дизайн и принцип на свързващите елементи подобрява естетичния вид на системата.

Гривна

Закопчаването на гривните VODALIS (Ø80 и Ø100) е невидимо благодарение на разположения отзад механизъм за заключване.

VODALIS – БОГАТА ЦВЕТОВА ГАМА

с широка палитра от цветове, системата VODALIS е подходяща за всички архитектурни стилове. Предлага се в: бял, пясъчен, кафяв, червен, графит и меден цвят.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

VODALIS

Технически характеристики на улука

Материал	Поливинилхлорид ПВЦ, PVC.
Профил	полукръгъл
Сечение	90 cm²

VODALIS

Характеристики на водосточната тръба

Материал	Поливинилхлорид ПВЦ, PVC.

За да определите необходимия размер на тръбите, от който имате нужда, първо трябва да знаете максималната ефективна отводнявана площ на покрива (МЕОП).



$$МЕОП=(B+\frac{C}{2})\ell$$

Улук	Водосточна тръба	Водосточно казанче в края: Без наклон, Дебит на улука (м3/h)	Водосточно казанче в края: Без наклон, МЕОП (m²)	Водосточно казанче в края: Наклон 0.3% (3мм на метър), Дебит на улука (м3/h)	Водосточно казанче в края: Наклон 0.3% (3мм на метър), МЕОП (m²)	Централно водосточно казанче: Без наклон, Дебит на улука (м3/h)	Централно водосточно казанче: Без наклон, МЕОП (m²)	Централно водосточно казанче: Наклон 0.3% (3мм на метър), Дебит на улука (м3/h)	Централно водосточно казанче: Наклон 0.3% (3мм на метър), МЕОП (m²)
VODALIS	Ø80	6,5	87	9,5	127	20,0	267	25,0	
VODALIS	Ø100	6,5	87	9,5	127	20,0	267	27,0	360

Хидравличен капацитет (стойности за 1 водосточно казанче и 12 л.м. улук)

Надежност

Надеждността при монтаж на система с лепене е еквивалентна на тази при студено заваряване. Монтажът чрез лепене гарантира водонепропускливостта и механична надежност на системата.

Сигурност

Дилатационното казанче и дилатационното съединение осигуряват свободното движение на улука, което гарантира надеждността на системата във времето.

Естетика

Невидимото заключване на гривните подобрява естетичния вид на системата.

Капацитет

Високият хидравличен капацитет се осигурява от размерите на сечението на улука.

Удобство

Монтирането на скобите за челна дъска през 50 см. позволява подпирането на стълба върху улука.

Комфорт

Използването на шаблон улеснява правилното рязане на профила улук.

Оптималност

Формата на колената осигурява оптимално изтичане на водата.

10 години договорна гаранция

VODALIS

ТОВА КОЕТО ГО ПРАВИ МНОГО РАЗЛИЧЕН

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА АДАПТИРАНА КЪМ ВСИЧКИ АРХИТЕКТУРНИ СТИЛОВЕ